

# BC3

## Boîtier de commande à 3 interrupteurs



NOUVEAU



Kit complet destiné à la commande de trois accessoires sonores et/ou lumineux sur un véhicule.

### Ce kit est composé de :

- 1 boîtier en plastique comportant 3 interrupteurs lumineux à levier, il est équipé d'un faisceau de câbles terminé par 2 connecteurs d'une longueur de 1,10 mètres environ. Ce boîtier peut se fixer sur le tableau de bord, soit au moyen d'un double face (fourni), soit à l'aide de 2 vis parker (fournies), le fond du boîtier BC3 étant pré - percé de 2 trous pour ces vis.
- 1 faisceau destiné au raccordement des trois accessoires d'une longueur de 4 mètres environ. Ce faisceau est également pré - câblé afin de se raccorder au boîtier de commande BC3. Ce faisceau est également équipé de 3 fusibles de protection de 5 ampères.
- 1 faisceau d'alimentation destiné à relier le BC3 directement à la batterie du véhicule. Ce faisceau d'une longueur de 2 mètres est également pré-câblé aux deux extrémités (connecteur vers le BC3 et cosses pour la batterie).
- 1 fusible de 20 ampères étanche câblé et équipé de 2 cosses.
- 3 cosses Fastons males et 3 cosses femelles
- 2 vis cruciformes parker noires pour la fixation du BC3
- 3 fusibles supplémentaires.
- 1 double face.
- 1 feuille de synoptique afin de personnaliser le BC3 par rapport à votre équipement.

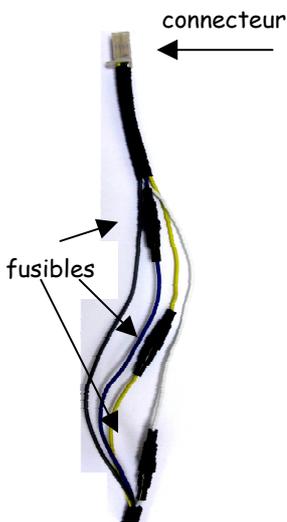

### Raccordement :

Interrupteur n° 1 : 1 sortie positive (+12 volts) protégée par un fusible de 5 ampères  
 Interrupteur n° 2 : 1 sortie positive (+12 volts) protégée par un fusible de 5 ampères  
 Interrupteur n° 3 : 1 sortie sans COURANT protégée par un fusible de 5 ampères à alimenter en fonction de vos besoins (soit en positif, soit en négatif, soit en shuntage).

### Exemple d'utilisation :

Sur un véhicule prioritaire : Interrupteur n° 1 gyrophare, interrupteur n°2 avertisseur sonore, Interrupteur n° 3 Jour/Nuit ou feux de pénétration.  
 Sur un véhicule de service : Interrupteur n° 1 gyrophare, interrupteur n°2 triangle lumineux avec ou sans relevage électrique, Interrupteur n° 3 phare de travail.

### Caractéristiques :

Boîtier	plastique noir 8 x 5 x 3,2 cm
Poids	du boîtier 196 grammes
Poids	du kit complet 760 grammes
Interrupteurs	3 avec voyants leds vertes
Intensité	5 ampères en 12 volts par circuits
Composition du kit	1 boîtier de 3 interrupteurs avec son faisceau, 1 faisceau batterie, 1 porte fusible étanche batterie, 1 faisceau accessoires, 6 cosses Faston (3 males, 3 femelles), 2 vis cruciforme de 4 x 15 tête large, 3 fusibles de rechange 5 x 20, 1 double face, 1



Note : le BC3 peut fonctionner en 24 volts, En option, il est possible de coupler l'avertisseur avec un feu prioritaire.

Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET :

[www.snc.fr](http://www.snc.fr) - [www.snc.cx](http://www.snc.cx)

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10