

Fruit de l'expérience de SIRENA depuis plus de 35 ans dans la signalisation lumineuse voici le GDO à led à effet tournant. Le GDO n'offre que des avantages par rapport à un gyrophare à iode ou à led déjà présent sur le marché.

### Avantages :

**Consommation :** inférieure à 1 ampère (0,800 Amp) alors qu'un gyrophare à iode consomme 5 fois plus (5 Amp)

**Alimentation :** de 10 à 30 volts cc

**Niveau sonore :** Absence de bruit, le GDOLED ne possède AUCUN mécanisme, il est donc entièrement silencieux.

**Fiabilité :** Une ampoule à iode à une durée de vie d'environ 1.000 heures, les leds sélectionnées par SIRENA ont une durée de vie supérieure à 50.000 heures.



D'autre part, le GDOLED reprend la coque qui a fait le succès incontesté du GDO à iode ou à flash, fiabilité du produit, excellente tenue sur le pavillon du véhicule (tenue à plus de 200 km/h), dôme incassable, forme aérodynamique et prise en main ergonomique anti-glissement, base en caoutchouc avec bordure anti-rayure et périmètre à ventouse.

### Données techniques

Tension :	12 ÷ 24 V dc
Courant max.	0,800 Amp. sous 12 volts 0,430 sous 24 volts
Clignotement :	≥ 120 éclats / minute (Selon Par. 5.6 - Règ. 65 ECE-ONU)
Fixations :	2 aimants au Néodymium
Embase :	Embase en caoutchouc avec bordure anti-rayure et périmètre à ventouse
Homologation :	E30007068

Température de fonctionnement : - 30° à + 50° Celsius

Colorimétrie du dôme : Polycarbonate Bleu selon annexe 3 Règ. 65 ECE-ONU

Rendement lumineux : Selon annexe 5 paragraphe 6 Règ. 65 ECE-ONU




Le Règlement no. 65 (ECE-ONU), prévoit que le dispositif peut être considéré conforme aux prescriptions photométriques avec tolérance de - 20% sur les valeurs de candelas effectives mesurées, par rapport aux limites indiquées.

Raccordement : Câble spiralé avec fiche pour prise allume-cigare

ou Câble spiralé avec prise jack mono Ø 6.35 mm

Optique de multi réfraction et réflexion. Formé par no. 8 Leds CREE mod. XRE assemblées sur un circuit imprimé avec base en aluminium, fixées sur un dissipateur en aluminium de forme circulaire.

Les leds émettent de la lumière vers le haut et la propagation sur les 360° est garantie par une lentille réfléchissante (PMMA) placée sur eux-mêmes qui en amplifie l'efficacité lumineuse et en distribue l'effet.

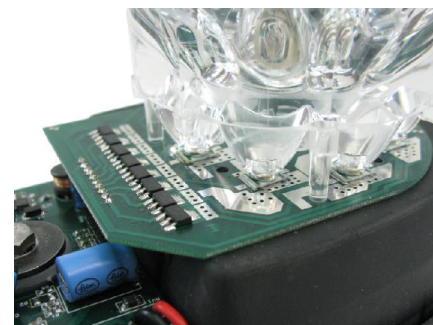

<b>Accessoires :</b>	Fiche jack coudée	T-208/ARM
	Rallonge spirale 7 m. avec prise allume-cigares	
	DIN + prise DIN femelle	J.10.09.011
	Cache GDO pour utilisation sur tableau de bord	CRGDO09
	Cabocheon incassable pour GDO	CRGDO0*



Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.